


Porta costituita da:

- Pannello tamburato con truciolare, rivestito in tranciato di legno multilaminare verniciato;
- Stipite in listellare cinque strati di abete e fromager, rivestito in legno multilaminare verniciato;
- Ferma vetro in legno massello di ramin verniciato;
- Coprifili in multistrato di fromager e truciolare (SBT), rivestiti in tranciato di legno multilaminare verniciato.

I pannelli di truciolare sono conformi alla norma UNI-EN- Classe E1.

La finitura è trasparente poliuretana con opacità 20 gloss.

Le vernici usate non contengono formaldeide e la loro composizione è tale per cui sono classificate come non tossiche (atossiche).

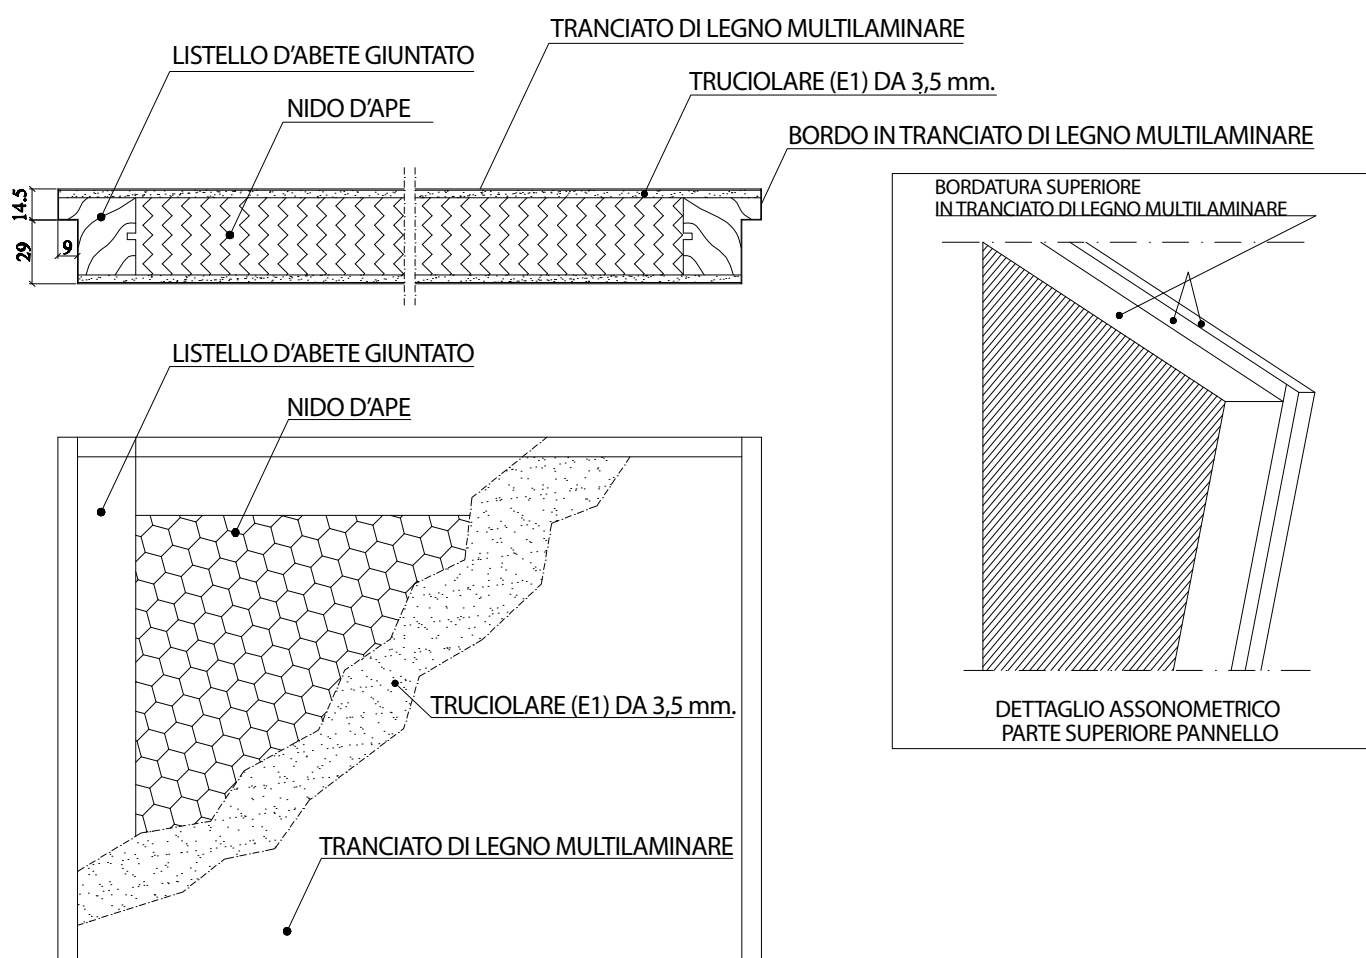

Uso: porte per interni; evitare usi diversi da quelli consono ai prodotti.

Pulizia: panno umido con acqua per tutte le porte. Evitare prodotti contenenti acetone, ammoniaca, cloro, solventi, prodotti abrasivi e cere per mobili.

Smaltimento: le porte, quando dismesse, non vanno disperse nell'ambiente ma affidate a sistemi pubblici di smaltimento rifiuti.

Le porte sono disponibili nelle dimensioni standard 800/750/700/650/600 X 2100, e nelle finiture tipo: ciliegio, noce chiaro e noce scuro.

ACEM Spa, ha certificato il suo sistema produttivo secondo le norme regolamentate dalla certificazione ISO 9001 e 14001.